television

FERNSEHGERÄTE

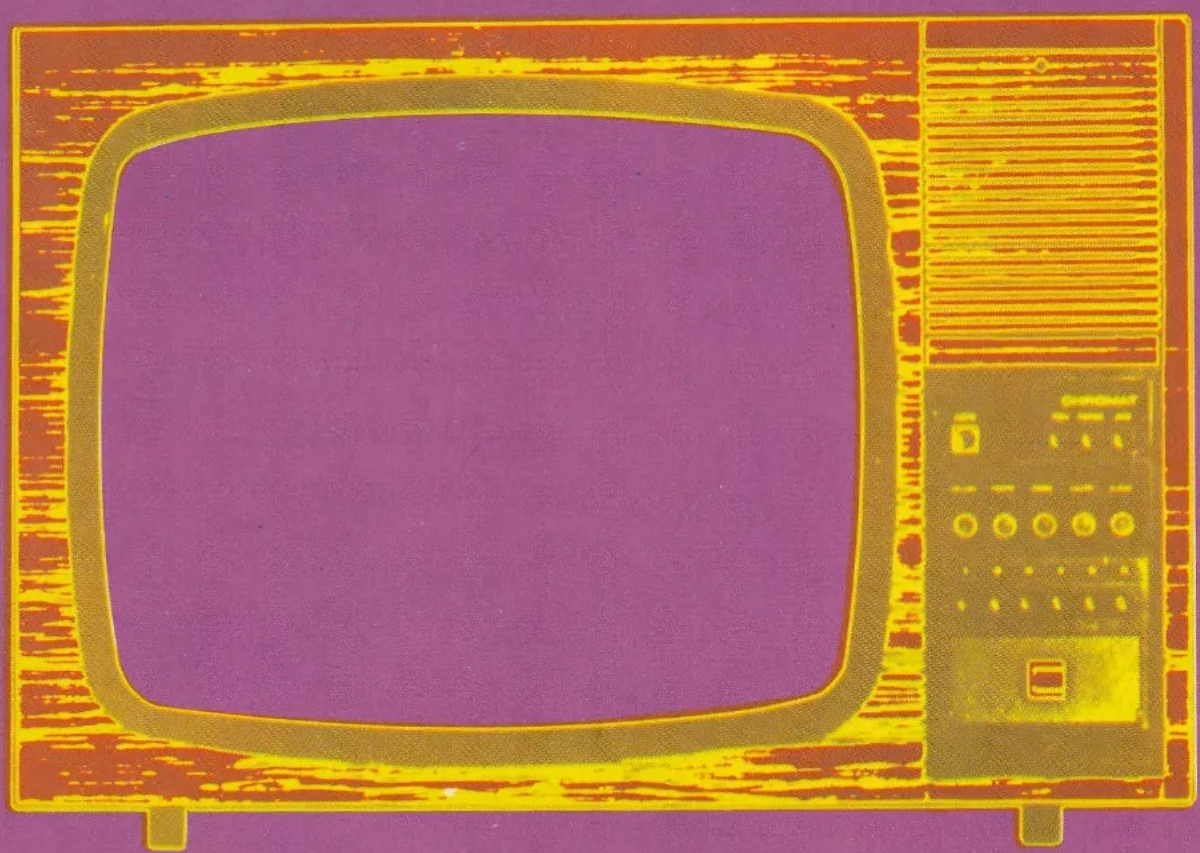

RFT RADIO-*television*

tele
vision

CHROMAT 2160

Mit diesem Fernsehgerät wird eine Variante der bewährten Chromat-Serie angeboten. Das volltransistorisierte, teilintegrierte Gerät bietet Anschlußmöglichkeiten für Fernhörer und MTG (Aufzeichnung). Die praktikable Gestaltung in Verbindung mit dem Stand-Drehgestell erweist sich als nützlich bei einer individuellen Wohnraumgestaltung.

CHROMAT 2060

Das moderne Fernsehgerät mit Steckmodultechnik erfüllt in allen Gebrauchswerten, den Leistungsdaten und der formalen Gestaltung hohe Ansprüche. Es empfängt in den Bereichen VHF I und III und UHF IV. Für MTG (Aufzeichnung) und Fernhörer bestehen Anschlußmöglichkeiten.

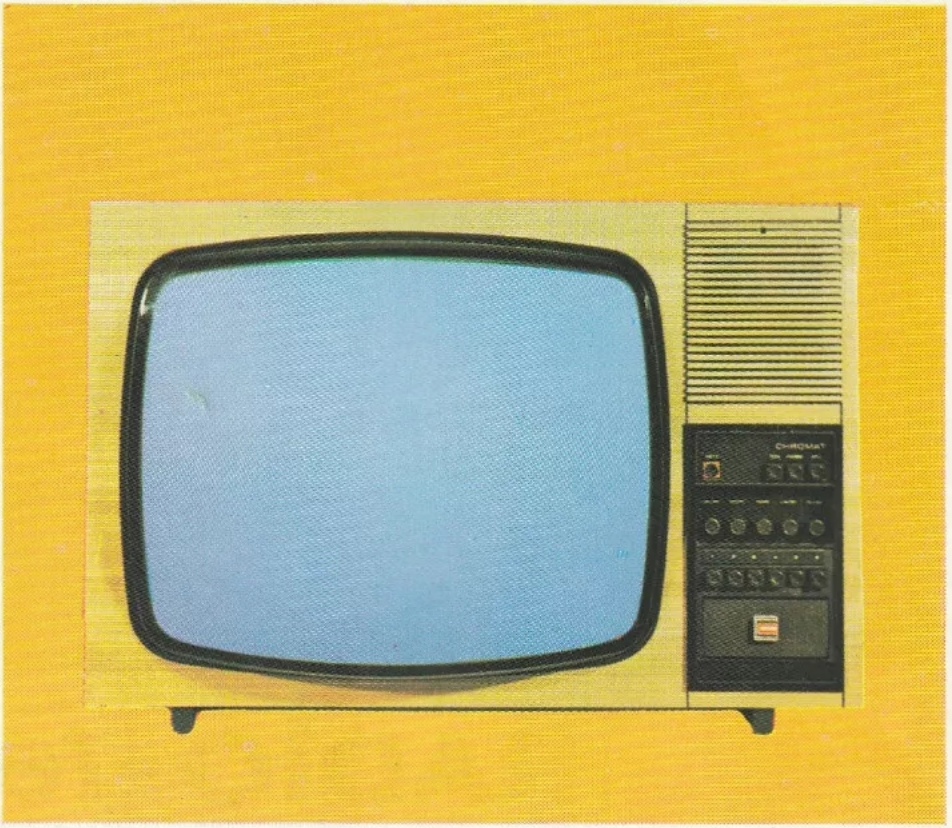

FERNSEHEN GANZ NAH SEHEN

– sich auf einprägsame Weise, schauend und hörend, informieren, bilden, unterhalten lassen. Aber nicht das allein ist maßgebend, es kommt auch sehr darauf an, in welcher Qualität Sie die Sendungen empfangen. Voraussetzung für gute Bild- und Tonqualität ist neueste Technik. RFT hat sie und gibt sie.

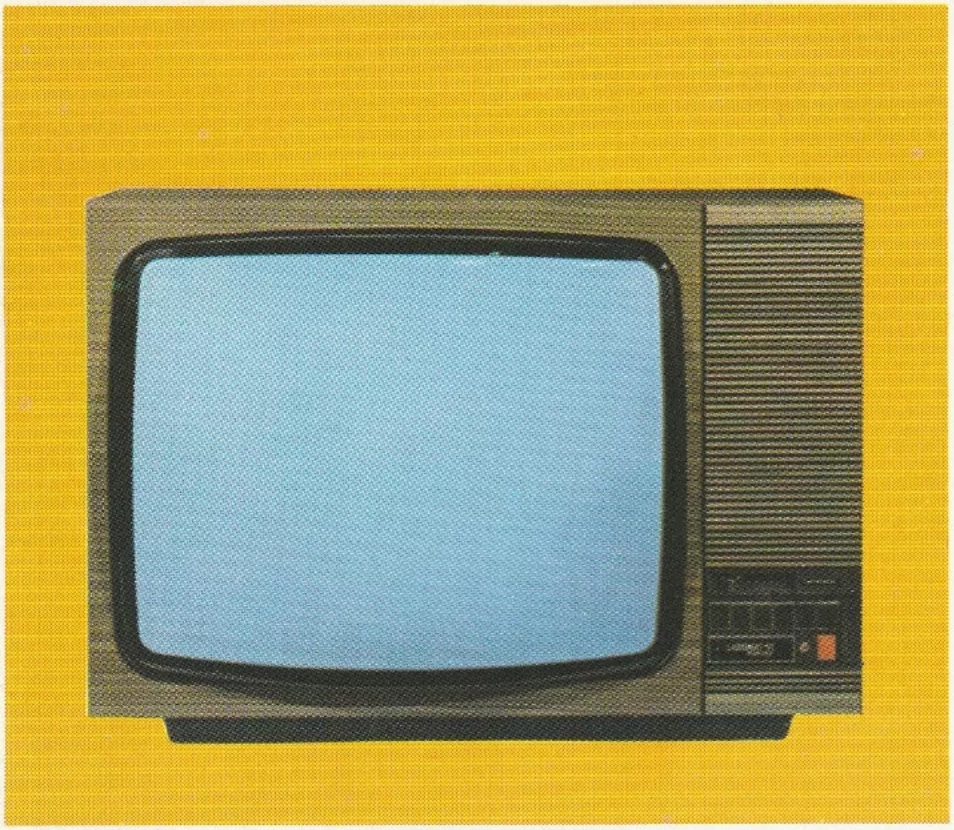

LUXOMAT VT 130

Ein hinsichtlich des Empfangs- und Bedienkomforts wesentlich verbesserter Schwarz-Weiß-Fernseher, volltransistorisiert und mit Modultechnik.

Holzgehäuse

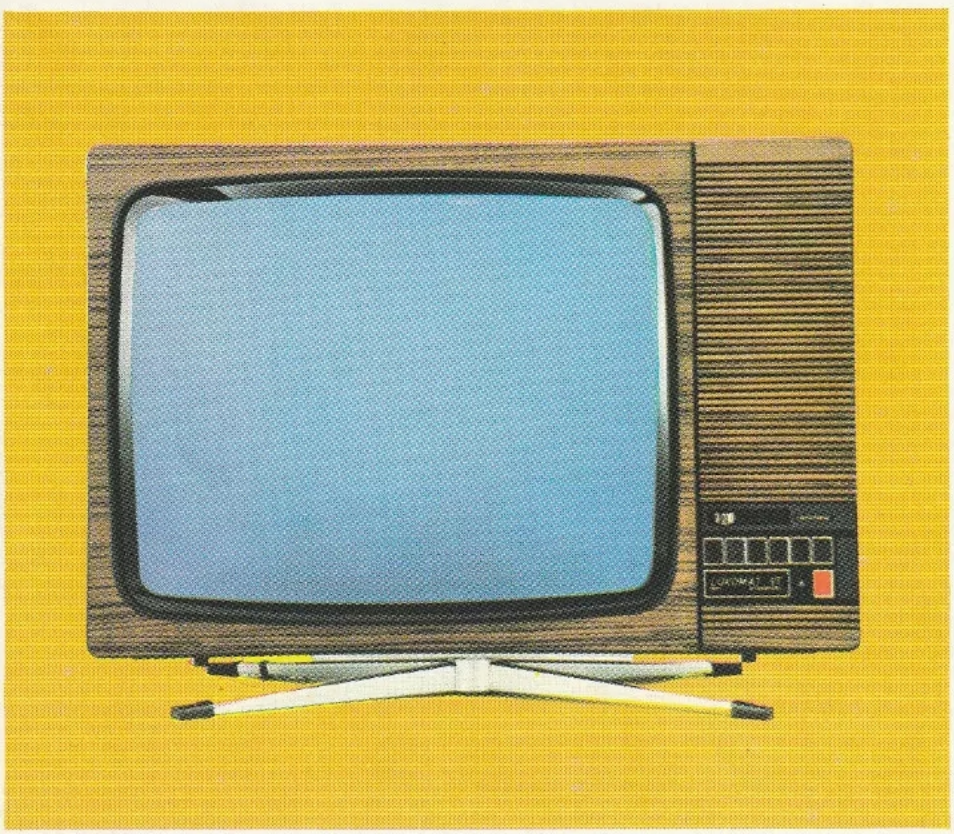

LUXOMAT VT 230

Das volltransistorisierte Schwarz-Weiß-Fernsehgerät mit 61er Bildröhre, abgerundeten Kanten und Tischdrehgestell garantiert hohe Betriebssicherheit, geringen Stromverbrauch und lange Lebensdauer der Bauelemente. Zuverlässig in der Funktion, ist es leistungsstark in Bild und Ton.

TECHNISCHE DATEN	CHROMAT 2060	CHROMAT 2160	LUXOMAT VT 230	LUXOMAT VT 130
Stromversorgung	220 V ~, 50 Hz	220 V ~, 50 Hz	220 V ~, 50 Hz	220 V ~, 50 Hz
Antenneneingänge und Kanäle	Einbuchseneingang VHF/UHF, 75 Ohm VHF-Bereich I + III UHF-Bereich IV	Einbuchseneingang VHF/UHF, 75 Ohm VHF-Bereich I + III UHF-Bereich IV	Einbuchseneingang VHF/UHF, 75 Ohm VHF-Bereich I + III UHF-Bereich IV	Einbuchseneingang VHF/UHF, 75 Ohm VHF-Bereich I + III UHF-Bereich IV
Bildröhre	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Abmessungen und Gewicht	750 × 520 × 520 mm 48 kg	750 × 960 × 520 mm 48 kg ohne Fuß	710 × 535 × 380 mm 26,5 kg	710 × 500 × 380 mm 25 kg
System/Norm	SECAM/CCIR	SECAM/CCIR	CCIR	CCIR
Farbträgerfrequenz	für D_B 4,25 MHz für D_R 4,40625 MHz	für D_B 4,25 MHz für D_R 4,40625 MHz	–	–
Besonderes	● 6teiliges Senderschnellwahlaggregat ● 6 Drucktasten ● 7 Automatikfunktionen ● Steckmoduln ● Anschluß für – TB – Kopfhörer	● 6teiliges Senderschnellwahlaggregat ● 6 Drucktasten ● 7 Automatikfunktionen ● Steckmoduln ● Anschluß für – TB – Kopfhörer ● Standdrehgestell	● 6teiliges Senderschnellwahlaggregat ● 6 Drucktasten ● 5 Automatikfunktionen ● Anschluß für – TB – Kopfhörer – Fernbedienung nachrüstbar ● Tischdrehgestell	● 6teiliges Senderschnellwahlaggregat ● 6 Drucktasten ● Innenlautsprecher abschaltbar ● 5 Automatikfunktionen ● Anschluß für – TB – Kopfhörer
	Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten!			

DEWAG LEIPZIG

Ag 26/02/28/78 · ODR 8050 · II–15–17 · 100,0